


# GfS Exit Control 179 montage hulpstukken bij deurkrukken




GfS Exit Control  
179/1125

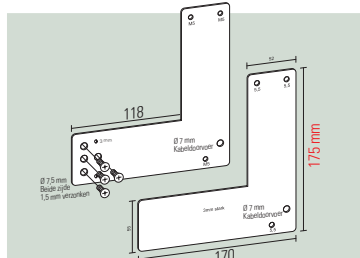


## Montage hulpstuk bij glasdeuren, rechts en links toepasbaar, voor korte en normale deurschilden (17,5cm)

Kleur	Art.-Nr.
Groen (RAL 6029)	991 470
Fluorescerend, na-lichtend	991 471
Willekeurige RAL kleur	991 472

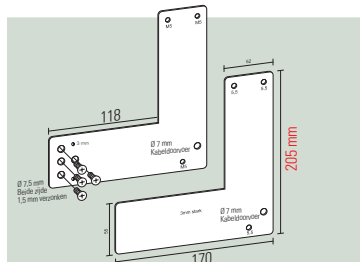


## Montage hulpstuk bij glasdeuren, rechts en links toepasbaar, voor lange deurschilden (20,5cm)

Kleur	Art.-Nr.
Groen (RAL 6029)	991 770
Fluorescerend, na-lichtend	991 771
Willekeurige RAL kleur	991 772

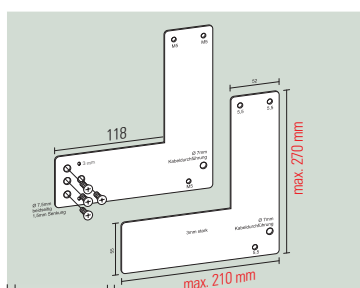

## Montage hulpstuk bij glasdeuren, rechts en links toepasbaar, voor specifieke afmetingen (max. lengte 270mm, breedte 210mm)

Kleur	Art.-Nr.
Groen (RAL 6029)	991 170
Fluorescerend, na-lichtend	991 171
Willekeurige RAL kleur	991 172

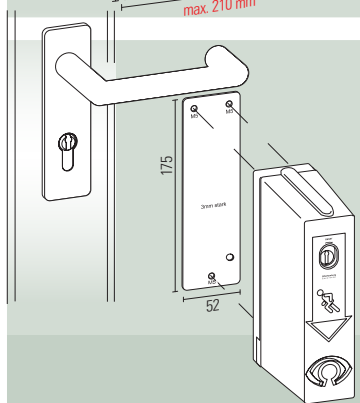


## Montage hulpstuk bij branddeuren, inclusief verlijmingsset

Kleur	Art.-Nr.
Groen (RAL 6029)	901 670
Fluorescerend, na-lichtend	901 671
Willekeurige RAL kleur	901 672
<b>Extra kleefband stroken</b>	901 674

**UV-Folie** Bij montage op glasdeuren dient u op de buitenzijde/achterzijde UV-folie te plaatsen. Dit zal de levensduur van de verlijmingsset aanzienlijk verruimen.

Wit	901 664 w
Zwart	901 664 s
Zilver	901 664 si

### Andere kleuren op aanvraag

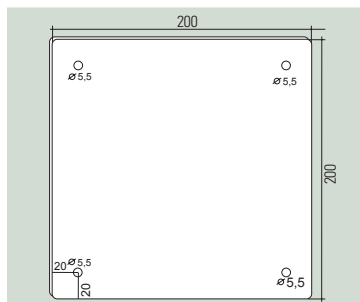

## Montage hulpstuk voor montage op hekwerken en andere open deuren, 200 x 200 x 4 mm, met rubberen achterkant tegen verschuiven incl. bevestigingsmateriaal

Kleur	Art.-Nr.
Groen (RAL 6029)	911412