

# EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-09-009



Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993 – 93/68/EWG –, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28.04.1998 –, wird hiermit bestätigt, dass das genannte Bauprodukt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine Stichprobenprüfung von im Werk entnommenen Proben durchgeführt worden ist.

<b>Bauprodukt</b>	<b>Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 2-flügelige Türen</b>
<b>Produktbezeichnung/ Spezifikation</b>	gemäß der Zusammenstellung in <b>Anlage 1</b>
<b>in Verkehr gebracht durch</b>	<b>GEZE GmbH</b> Reinhold-Vöster-Str. 21 - 29, D 71229 Leonberg
<b>Herstellwerk</b>	<b>MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG</b> Laufenstraße 172, CH-4245 Kleinlützel
<b>Verwendungszweck</b>	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen
<b>harmonisierte Norm</b>	<b>EN 1125 : 2008</b>
<b>Klassifizierung</b>	spezifisch je Bauprodukt in <b>Anlage 1</b>

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm **EN 1125 : 2008** angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

**Notifizierte Stelle** **0757** **ift Rosenheim**  
EG-Referenz-Nr. Institut für Fenstertechnik e.V.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 09. September 2009 ausgestellt und am 10. Januar 2011 ergänzt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.



Ulrich Sieberath  
Institutsleiter


ift Rosenheim  
10. Januar 2011



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



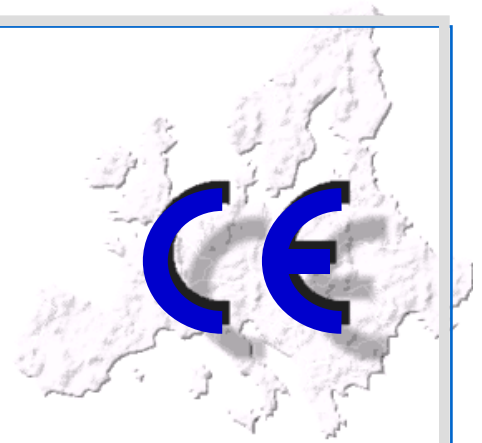

**Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008  
für 2-flügelige Türen: Griffstangen-Betätigung**

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 41089 Rev 1 vom 07. Januar 2010

Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 35385 Rev 1 vom 29. April 2008

Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 38194 vom 27. Mai 2009

**Verschlüsse:**

Funktion	Bezeichnung	Verschluss-typ	Dorn-maße	Entfern-ung	Stulp	Lochung
I	IQ Lock M DL	A	35 mm	72 mm	20 mm	Rundzylinder
II	IQ Lock EM DL		bis 100 mm	bis 94 mm	bis 24 mm	und Profilzylinder
IM	IQ Lock EL DL					



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757




# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-09-009

Ausgabedatum: 10. Januar 2011

Zertifizierungsvertrag 229Panik 7013137 - 6039631 vom 18. Juli 2008

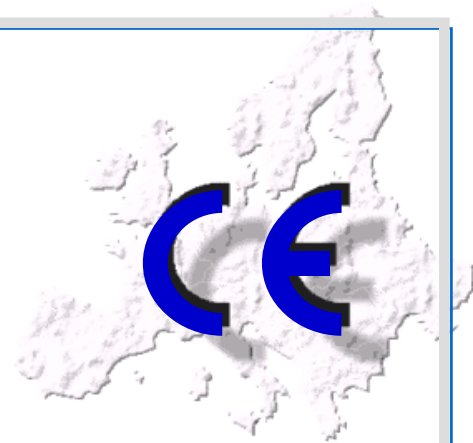

## In Kombination mit:

### Verschluss:

Nr.	Bezeichnung	Verschlusstyp	Dornmaße	Stulp	Zubehör
1.	IQ Lock DL (Gegenbascule)	A	35 mm bis 100 mm	20 mm bis 24 mm	Rundstange Ident-Nr. 133916  Stangenführung Ident-Nr. 133918  Rundrohr Ident-Nr. 133917  Schaltschloss Ident-Nr. 133922

### Innenbeschlag

Nr	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	MSL Art. 5971	-/-
2.	MSL AG	e-bar 5980-5983	-/-
3.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Art. Nr.:PS160XA11.00	-/-
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	EPN 2000	-/-
5.	GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH	70070-71 und 70073-74	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757




# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-09-009

Ausgabedatum: 10. Januar 2011

Zertifizierungsvertrag 229Panik 7013137 - 6039631 vom 18. Juli 2008

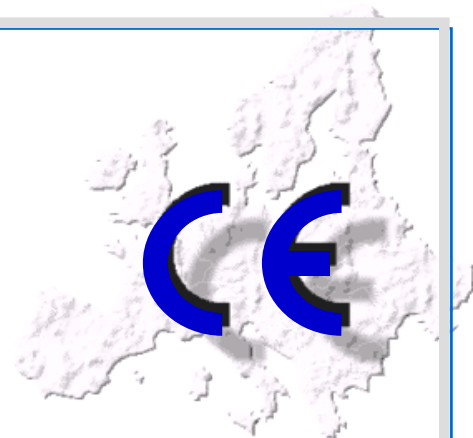

## Außenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
3.	FSB Franz Schneider GmbH & Co	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02 DO 20.3
4.	HOPPE Holding AG	-/-	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01
5.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	-/-
6.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
7.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
8.	KABA AG	elologic c-lever	-/-
9.	MSL AG	-/-	5974 5978 5979




ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



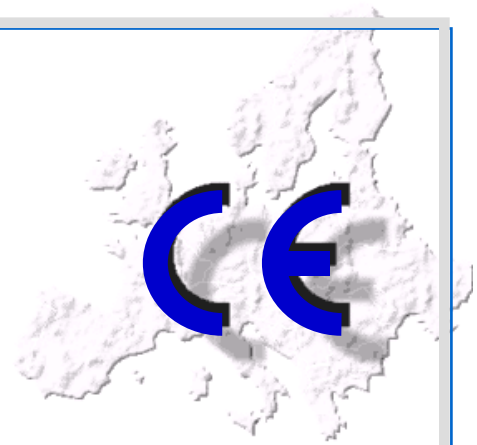

## Erläuterungen:

- Beschreibung:** Selbsttätig, beim Schließen, verriegelnde Einsteckschlösser mit Fluchttürfunktion (Panikfunktion) und geteilter Kreuzfalle. Der Riegel ist mittig zwischen den beiden Fallenteilen angeordnet.
- Funktion I:** Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.
- Funktion I M:** Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Motorischer Riegelantrieb.
- Funktion II:** Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.
- Schließzylinder:** Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757

