


# Montagevoorbeeld

De GfS Exit-Control producten voor nood- en vluchtdeursluitingen zijn gemakkelijk te monteren en dankzij een uitgebreid assortiment \*montagehulpstukken toepasbaar op vrijwel alle deurtypen. GfS Exit Control voor paniekstang in combinatie (glas-)profiel deur en blinde deur

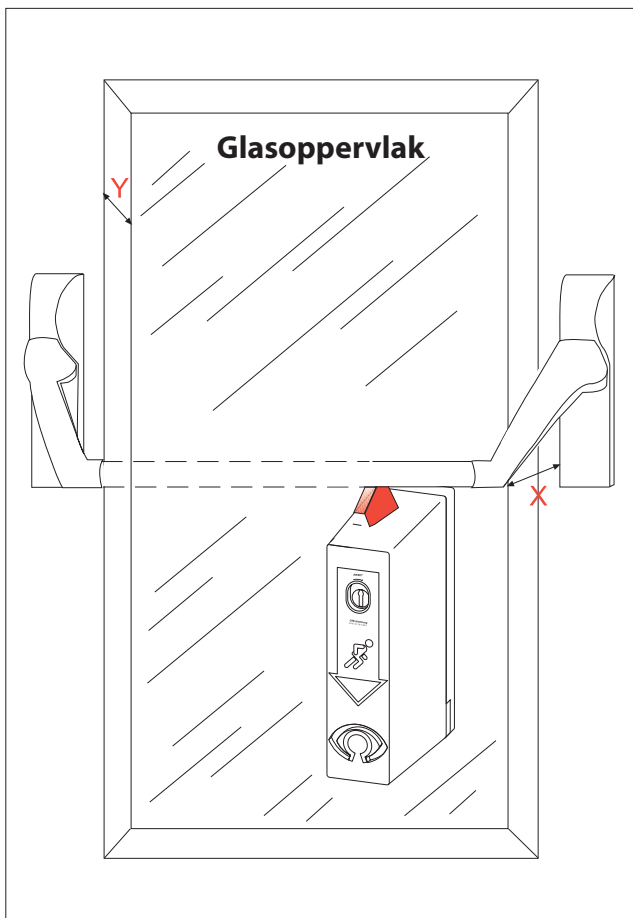

**X** = afstand tussen deurblad en aanrakingspunt met paniekstang

**Y** = afstand tussen glasoppervlak en deurblad

Om de optimale positie van de GfS Exit Control ten opzichte van de paniekstang te bereiken, gelden de volgende maten:

**1) bij verlijming op het glasoppervlak:**

afstand X en Y

(oppervlak glas tot hart paniekstang)

**2) bij schroefmontage op het deurblad:**

afstand X

(oppervlak deurblad tot hart paniekstang)

## \* toepassing van afstandstukken

gemeten waarde

70-90 mm

91-115 mm

vanaf 120 mm

blinde deuren

30 mm afstandstuk  
Art.-Nr. 901 450

50 mm afstandstuk  
Art.-Nr. 901 880

60 mm afstandstuk  
Art.-Nr. 901 883

profiel deur

30 mm knievormige staalplaat DIN rechts  
Art.-Nr. 991 370

30 mm knievormige staalplaat DIN links  
Art.-Nr. 991 371

50 mm knievormige staalplaat DIN rechts  
Art.-Nr. 991 380

50 mm knievormige staalplaat DIN links  
Art.-Nr. 991 381

30 mm knievormige staalplaat en  
30 mm afstandstuk

\* zie ook prijslijst **GfS Exit Control**

Doezastraat 37  
2311 HA Leiden  
T +31(0)71 361 1628  
F +31(0)71 361 1869

info@nooduitgang.nl  
www.nooduitgang.nl

