


Montagevoorbeeld

De GfS Exit-Control producten voor nood- en vluchtdeursluitingen zijn gemakkelijk te monteren en dankzij een uitgebreid assortiment *montagehulpstukken toepasbaar op vrijwel alle deurtypen. GfS Exit Control voor paniekstang in combinatie (glas-)profiel deur en blinde deur

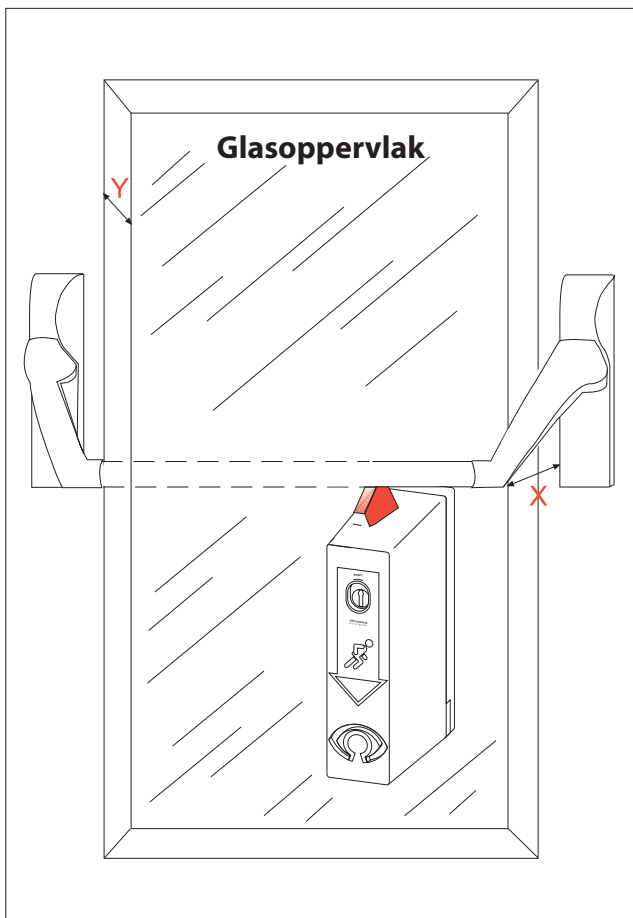

X = afstand tussen deurblad en aanrakingspunt met paniekstang

Y = afstand tussen glasoppervlak en deurblad

Om de optimale positie van de GfS Exit Control ten opzichte van de paniekstang te bereiken, gelden de volgende maten:

1) bij verlijming op het glasoppervlak:

afstand X en Y

(oppervlak glas tot hart paniekstang)

2) bij schroefmontage op het deurblad:

afstand X

(oppervlak deurblad tot hart paniekstang)

* toepassing van afstandstukken

gemeten waarde

blinde deuren

profiel deur

70-90 mm

30 mm afstandstuk
Art.-Nr. 901 450

30 mm knievormige staalplaat DIN rechts
Art.-Nr. 991 370

91-115 mm

50 mm afstandstuk
Art.-Nr. 901 880

50 mm knievormige staalplaat DIN rechts
Art.-Nr. 991 380

vanaf 120 mm

60 mm afstandstuk
Art.-Nr. 901 883

50 mm knievormige staalplaat DIN links
Art.-Nr. 991 381

30 mm knievormige staalplaat en
30 mm afstandstuk

* zie ook prijslijst **GfS Exit Control**

Doezastraat 37
2311 HA Leiden
T +31(0)71 361 1628
F +31(0)71 361 1869

info@nooduitgang.nl
www.nooduitgang.nl

